

# GOAL ZERO VENTURE 75

## ⚠️ PRIPOJ MA


Venture 75 je dodávaný v ochrannom transportnom móde. Pripoj zariadenie do USB pred použitím.

Venture 75 je nadizajnovaný s vysokou ochranou proti žvlom a s vyšším výkonom ako jeho predchodca.

Powerbanka disponujúca kapacitou batérie 71,04 Wh spĺňajúca stupeň krytia IP67 je vďaka svojej vodotesnosti a prachotesnosti skvelým spoločníkom pre Vaše dobrodružstvá. Dobíte svoj Venture 75 iba za 1,5 hodiny cez 60W USB-C Power Delivery port a zároveň nabíjajte až dve zariadenia cez výstupy USB-A naraz. Súčasťou nového dizajnu je ochranný gumový obal, integrované 50 lúmenové svietidlo a vodotesná zástrčka chrániaca porty pred žvlami, keď zariadenie práve nepoužívate.

### Indikátor nabitia batérie

- 1: 25 % kapacity
- 2: 50 % kapacity
- 3: 75 % kapacity
- 4: 100 % kapacity

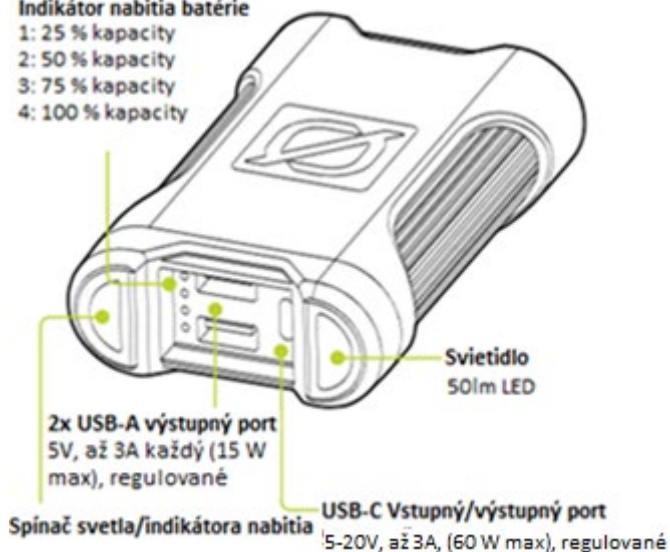


### PRED PRVÝM POUŽITÍM NABITE!

Pripojte priloženým USB-C káblom k zdroju. Venture 75 je dodávaný v ochrannom móde batérie, ktorý bráni prílišnému samovoľnému vybitiu batérie, ktoré by mohlo nastať počas dlhého časového intervalu pri nepoužívaní (napríklad pri transporte tovaru).

**Venture 75 nebude nabíjať žiadne zariadenia, než ho pripojíte k zdroju nabíjania.**


1. Pripojte Venture k zdroju pomocou USB-C kábla.
2. Zariadenie sa nabíja, keď svietia/blikajú LED indikátory. Každé svetlo reprezentuje 25 % kapacity.
3. LED indikátory zostanú zasvietené, keď je dosiahnuté 100 % nabitie.

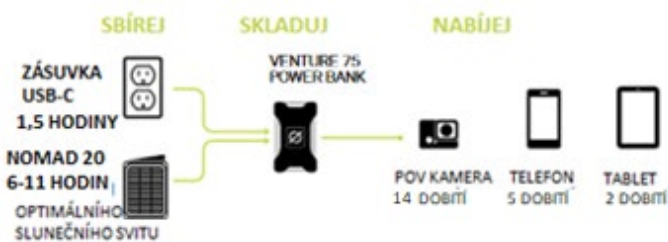

### SOLAR READY™

Venture 75 je skonštruovaný na rýchle dobíjanie zo solárnych panelov Goal Zero Nomad®.

Doba nabíjania je závislá od atmosférických podmienok a polohy panela proti slnku.



### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

DOBA NABÍJANIA	
GOAL ZERO Nomad 10	11-22 h
GOAL ZERO Nomad 20	6-11 h
GOAL ZERO Nomad 50	6 h
USB-C (60 W)	1,5 h
BATÉRIE	
Chémia článkov	Li-Ion NMC
Typ článkov	18650 by LG chem
Kapacita	71,04 Wh (3,7V 19200 mAh)
Životnosť	Stovky cyklov
Skladovanie	Dobíte každé 3 mesiace
Riadiaca elektronika	Ochrana proti prílišnému vybitiu a prebitiu
PORTY	
USB-A (výstup)	2x 5 V, až 3 A (15 W max), regulované
USB-C PD (vstup/výstup)	5-20 V, až 3 A (60 W max), regulované
VŠEOBECNÉ	
Svietidlo	50 lm
Krytie IP	IP67
Hmotnosť	577 g
Rozmery	15,6 x 9,6 x 2,9 cm
Prevádzková teplota	0-45 °C
Záruka	24 mesiacov

# GOAL ZERO VENTURE 75


## ⚠ PŘIPOJ MĚ

Venture 75 je dodáván v ochranném transportním módu. Připoj zařízení do USB před použitím.

Venture 75 je designován s vysokou ochranu proti živlům a s vyšším výkonem než jeho předchůdce. Powerbanka disponující kapacitou baterie 71,04 Wh splňující stupeň krytí IP67 je díky své vodotěsnosti a prachotěsnosti skvělým společníkem pro Vaše dobrožství. Dobijte svůj Venture 75 za pouhé tři hodiny skrze 60W USB-C Power Delivery port a zároveň nabíjete až dvě zařízení skrze výstupy USB-A naráz. Součástí nového designu je ochranný gumový obal, integrovaná 50lumenová svítilna a vodotěsná zástrčka, chránící porty před živly, když zařízení zrovna nepoužíváte.

### Indikátor nabití baterie

- 1: 25 % kapacity
- 2: 50 % kapacity
- 3: 75 % kapacity
- 4: 100 % kapacity

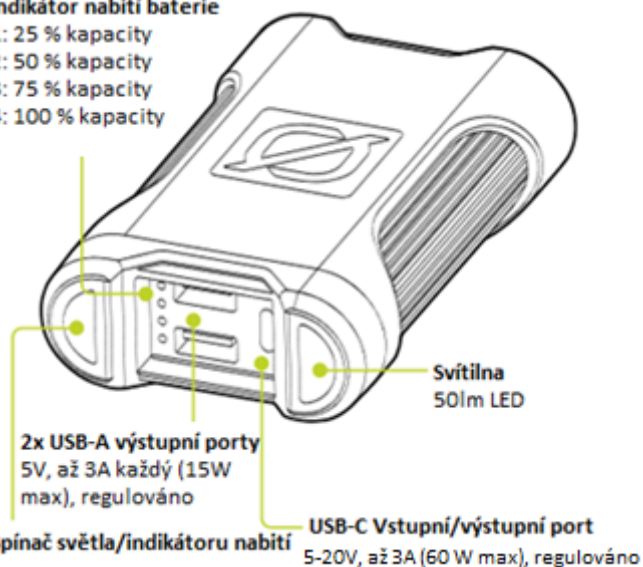


### PŘED PRVNÍ POUŽITÍM NABIJTE!

Připojte příloženým USB-C kabelem ke zdroji. Venture 75 je dodáván v ochranném módu baterie, který brání přílišnému samovolnému vybití baterie, které by mohlo nastat během dlouhého časového intervalu při nepoužívání (například při transportu zboží).

**Venture 75 nebude nabíjet žádná zařízení, než jej připojíte ke zdroji nabíjení.**


4. Připojte Venture ke zdroji pomocí USB-C kabelu.
5. Zařízení se nabíjí, když svítí/blikají LED indikátory. Každé světlo reprezentuje 25 % kapacity.
6. LED indikátory zůstanou rozsvícené, když je dosaženo 100 % nabití.

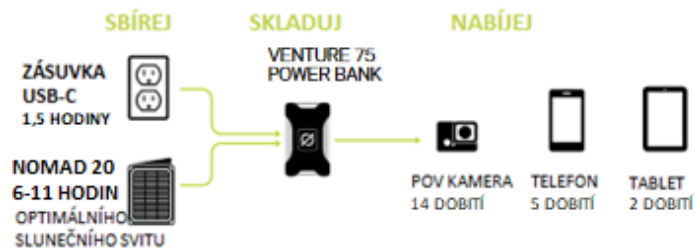

### SOLAR READY™

Venture 75 je zkonstruován pro rychlé dobíjení ze solárních panelů Goal Zero Nomad®.

Doba nabíjení je závislá na atmosférických podmínkách a poloze panelu vůči slunci.

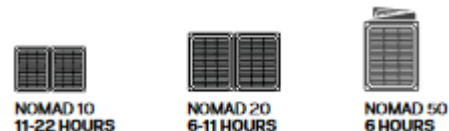

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

DOBA NABÍJENÍ	
GOAL ZERO Nomad 10	11-22 h
GOAL ZERO Nomad 20	6-11 h
GOAL ZERO Nomad 50	6 h
USB-C (60 W)	1,5 h
BATERIE	
Chemie článků	Li-Ion NMC
Typ článku	18650 by LG chem
Kapacita	71,04 Wh (3,7V 19200 mAh)
Životnost	Stovky cyklů
Skladování	Dobijte každé 3 měsíce
Řídící elektronika	Ochrana proti přílišnému vybití a přebití
PORTY	
USB-A (výstup)	2x 5 V, až 3 A (15 W max), regulováno
USB-C PD (vstup/výstup)	5-20 V, až 3 A (60 W max), regulováno
OBECNÉ	
Svítilna	50 lm
Krytí IP	IP67
Hmotnost	577 g
Rozměry	15,6 x 9,6 x 2,9 cm
Provozní teplota	0-45 °C
Záruka	24 měsíců